

## 膨張収縮試験・膨張率試験

建築や土木の工事で発生した空洞、隙間、亀裂などを埋めるために用いられるグラウト材には、NEXCO施工管理要領の橋梁用支承に用いる無収縮モルタルの基準試験として膨張収縮率の品質確認が求められています。

当機構では、グラウト材として使用される無収縮モルタルとPCグラウトの膨張収縮を確認する試験を実施しています。

### 試験状況



測定前




測定中

### 試験方法

試験方法	規格値	供試体
無収縮モルタル品質管理試験方法 (NEXCO試験法312 3.4 膨張収縮試験方法)	材齢7日で収縮を示してはならない	無収縮モルタル
PCグラウトのブリーディング率および膨張率試験方法(容器方法) (JSCE-F 533 4.膨張率試験方法)	仕様による	PCグラウト

### ご依頼時の流れ

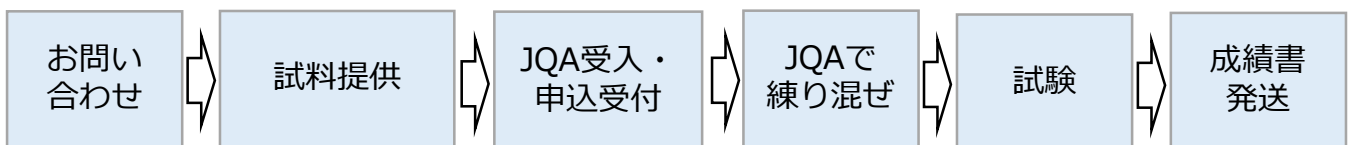

お問い合わせ先 <https://www.jqa.jp>

一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 名古屋マテリアルテクノ試験所

〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦39 TEL 0568-24-2204 / FAX 0568-24-1630 E-mail [chubu-cstm@jqa.jp](mailto:chubu-cstm@jqa.jp)